



产品名称：双管软管泵

产品简介：

旋畅软管泵系列产品：是吸收了国外先进技术而开发的一种新型的、多功能、多用途工业泵。它彻底摆脱了传统泵叶轮和轴密封的运行模式，对粘度大、腐蚀性大、流体杂质大的介质输送具有极大的优势，是和传统输送泵的截然不同的原理，应用范围广。

该泵按结构形式分为：立式泵、卧式泵；按密封形式分为：开式泵、半密封泵、全密封泵。

产品特性与用途：

- 1.独特的无密封结构,使之不会产生任何泄露;
- 2.自吸能力强,清水吸程可达 8 米;
- 3.泵吸的流体仅与胶管接触,因而,可输送各种粘度、密度、腐蚀性、磨蚀性流体物料;
- 4.能输送含有固体颗粒、结晶体、纤维物质及其他杂质的液体物料,不会产生任何堵塞及故障;
- 5.可以正反向运转,具有自清理能力;
- 6.泵启动不需要灌泵,对于间隙操作特别方便;
- 7.振动和噪音小,可以固定在小推车上移动操作;
- 8.结构简单,操作维修方便;
- 9.动力消耗少,积容效率高,并具有较好的计量能力。


产品应用领域:

- 1.化工行业的酸、碱、磷酸盐浆料以及二氧化钛等无机盐物料;
- 2.石油化工中的钻井泥浆及原油输送;
- 3.水处理中的淤泥浆、石灰浆等输送;
- 4、采矿、冶金行业,如金矿开采中的充填物料、黄金冶炼过程中的矿浆等输送;
- 5.医药行业的各种药品料液的输送;
- 6.食品行业的油类物料及饮料输送;


- 7.造纸行业的纸浆、硫磺浆输送;
- 8.建筑行业的水泥砂浆输送;
- 9.陶瓷行业的陶瓷釉浆等输送;
- 10.核废料、电解废渣、金属渣液、油漆、涂料、粘合剂、胶水、胶乳、耐火纤维浆及其他一切密封要求高、粘度大、颗粒含量多的液体输送。

工作原理

一对压辊沿着一根特制的橡胶管旋转，将胶管压扁，在自身弹性和侧导昆的强制下，管子恢复原状，此时，管内产生高真空将物料吸入管腔；然后，物料在随之而来的压昆挤压下从管内排出。如此周而复始，物料不断地被吸入和排出。

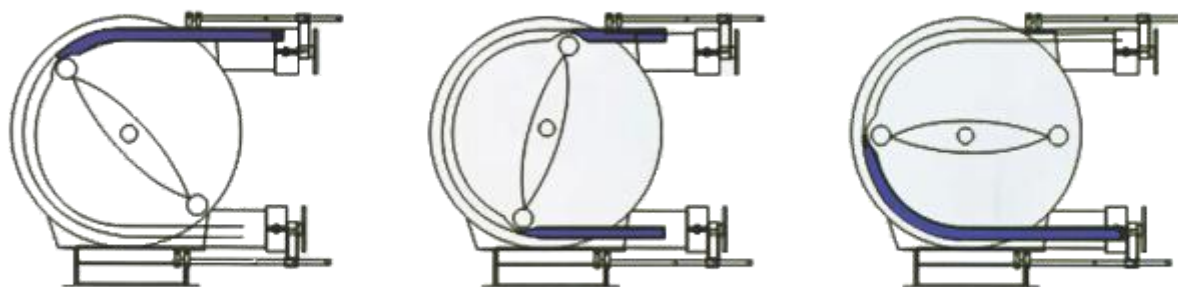





型号表示

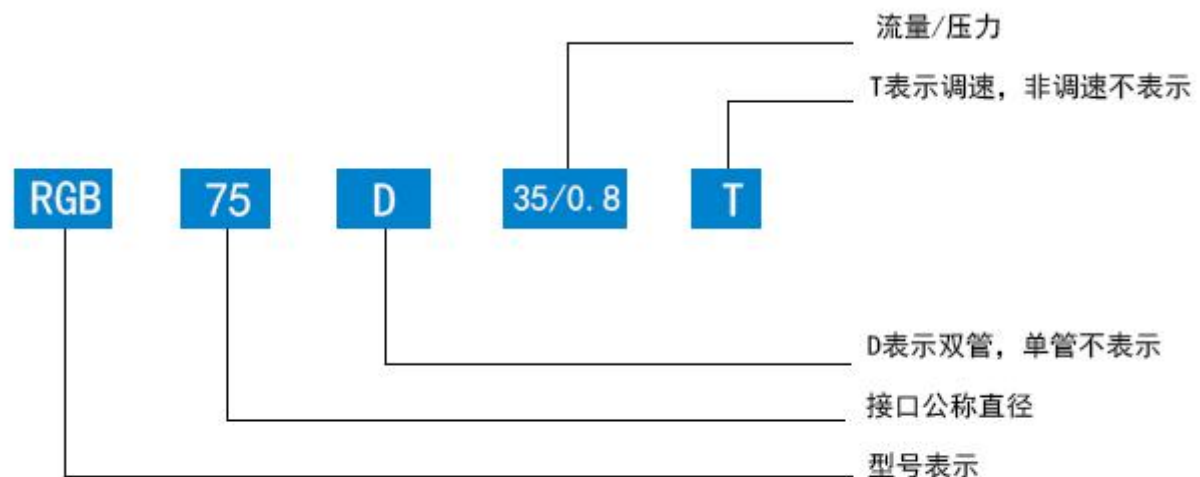

外形平面图

外形平面图

>>>

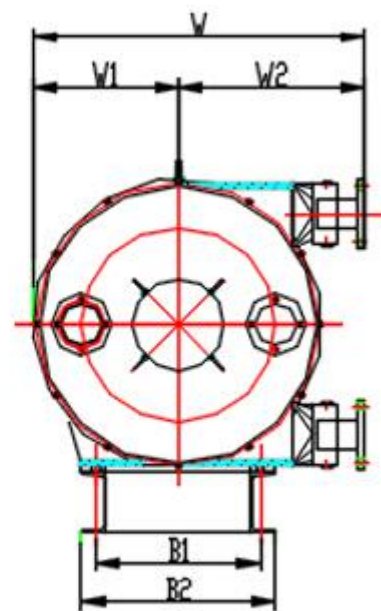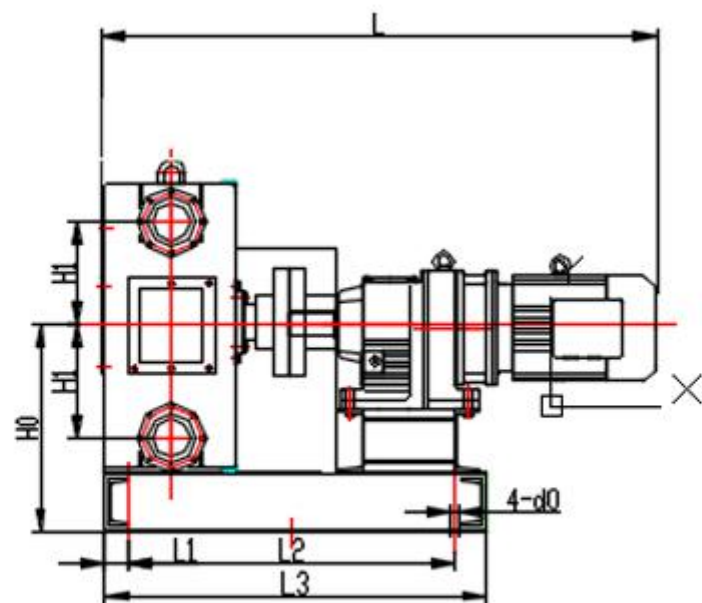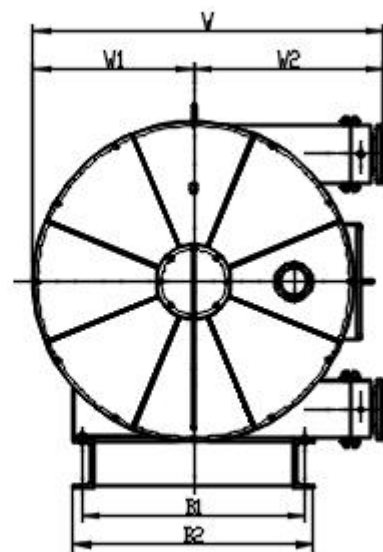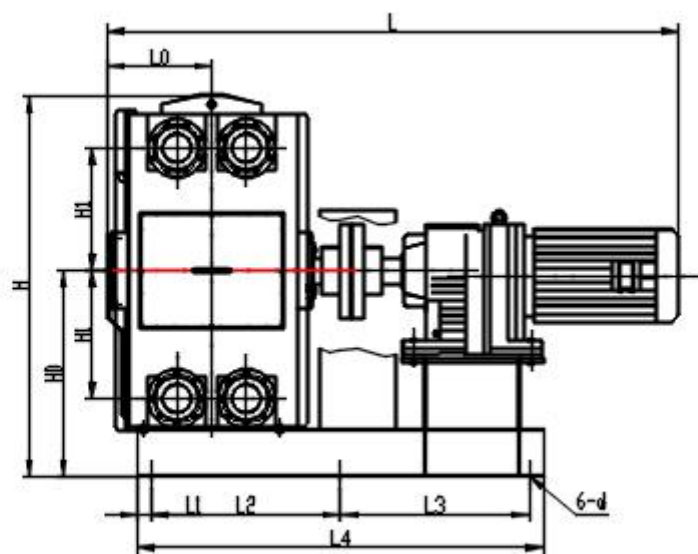

安装尺寸

型号	L	L0	L1	L2	L3	L4	H	H0	H1	W	W1	W2	B1	B2	d0
RGB20	780	90	8	33	400	485	392	214	92	355	128	246	43	150	12
RGB25	820	100	12	65	500	540	470	258	114	440	154	310	48	230	16
RGB32	930	110	8	75	470	620	535	288	128	554	187	330	48	230	16
RGB40	970	115	8	90	455	635	590	320	158	620	211	369	48	255	16
RGB50	1150	138	10	50	656	760	730	394	205	730	270	415	53	330	18
RGB65	1420	165	10	60	810	930	975	530	275	842	352	448	65	400	22
RGB65D	1575	250	60	520	520	1160	904	518	267	1012	352	660	450	510	22
RGB75	1460	175	60	430	430	1000	980	545	295	865	380	475	430	510	22
RGB75D	1855	276	60	580	580	1300	975	545	295	1120	380	730	430	510	22
RGB90	1510	200	60	430	430	1000	1200	645	386	1130	495	635	650	710	26
RGB90-1	1126	492	600	800	300	400	1408	662	386	765	195	275	/	/	26
RGB90D	2200	370	15	72	1400	1546	1209	654	359	1314	856	856	73	560	26
RGB100	1760	265	75	520	520	1200	1425	772	456	1290	583	700	810	895	26
RGB125D	2425	440	60	800	800	1720	1616	872	540	1480	680	800	940	1020	26

软管泵性能表

型号	额定流量 (m3/h)	额定压力 (M Pa)	电机功率 (kw)	重量 (kg)		
----	----------------	----------------	--------------	------------	--	--

RGB20A	0. 25	1. 0	0. 37	80		
RGB25A	0. 50	1. 0	0. 75	110		
RGB32A-1	0. 75	1. 0	1. 10	140		
RGB32A-2	1. 00	1. 0	1. 50			
RGB40A-1	1. 25	1. 0	1. 50	190		
RGB40A-2	1. 50	1. 0	1. 50			
RGB40A-3	2. 00	1. 0	2. 20			
RGB40A-4	2. 50	1. 0	2. 20			
RGB50A-1	3. 00	1. 0	3. 00	320		
RGB50A-2	4. 00	1. 0	4. 00			
RGB50A-3	5. 00	1. 0	4. 00			
RGB50A-4	6. 00	1. 0	4. 00			

RGB65A-1	7.00	0.8	5.50	520		
RGB65A-2	9.00	0.8	5.50			
RGB65A-3	11.50	0.8	7.50			
产品名称：双管软管泵 产品简介： 旋畅软管泵系列产品：是吸收了国外先进技术而开发的一种新型的、多功能、多用途工业泵。它彻底摆脱了传统泵叶轮和轴密封的运行模式，对粘度大、腐蚀性大、流体杂质大的介质输送具有极大的优势，是和传统输送泵的截然不同的原理，应用范围广。 该泵按结构形式分为：立式泵、卧式泵；按密封形式分为：开式泵、半密封泵、全密封泵。 产品特性与用途： 1.独特的无密封结构,使之不会产生任何泄露； 2.自吸能力强,清水吸程可达 8 米； 3.泵吸的流体仅与胶管接触,因而,可输送各种粘度、密度、腐蚀性、磨蚀性流体物料； 4.能输送含有固体颗粒、结晶体、纤维物质及其他杂质的液体物料，不会产生任何堵塞及故障； 5.可以正反向运转,具有自清理能力；	23.00	0.8	11.00	700		


- 6.泵启动不需要灌泵,对于间隙操作特别方便;
- 7.振动和噪音小,可以固定在小推车上移动操作;
- 8.结构简单,操作维修方便;
- 9.动力消耗少,积容效率高,并具有较好的计量能力。

产品应用领域:


- 1.化工行业的酸、碱、磷酸盐浆料以及二氧化钛等无机盐物料;
- 2.石油化工中的钻井泥浆及原油输送;
- 3.水处理中的淤泥浆、石灰浆等输送;
- 4、采矿、冶金行业，如金矿开采中的充填物料、黄金冶炼过程中的矿浆等输送;
- 5.医药行业的各种药品料液的输送;
- 6.食品行业的油类物料及饮料输送;
- 7.造纸行业的纸浆、硫磺浆输送;
- 8.建筑行业的水泥沙浆输送;
- 9.陶瓷行业的陶瓷釉浆等输送;
- 10.核废料、电解废渣、金属渣液、油漆、涂料、粘合剂、胶水、胶乳、耐火纤维浆及其他一切密封要求高、粘度大、颗粒含量多的液体输送。

工作原理

一对压辊沿着一根特制的橡胶管旋转，将胶管压扁，在自身弹性和侧导昆的强制下，管子恢复原状，此时，管内产生高真空将物料吸入管腔；然后，物料在随之而来的压昆挤压下从管内排出。如此周而复始，物料不断地被吸入和排出。




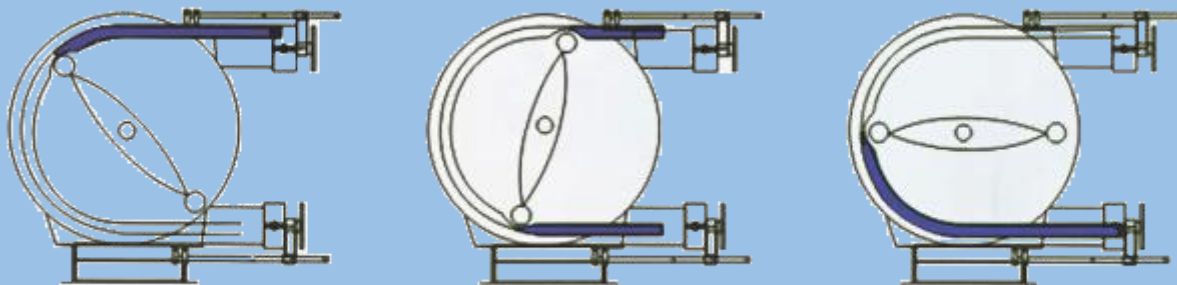


型号表示

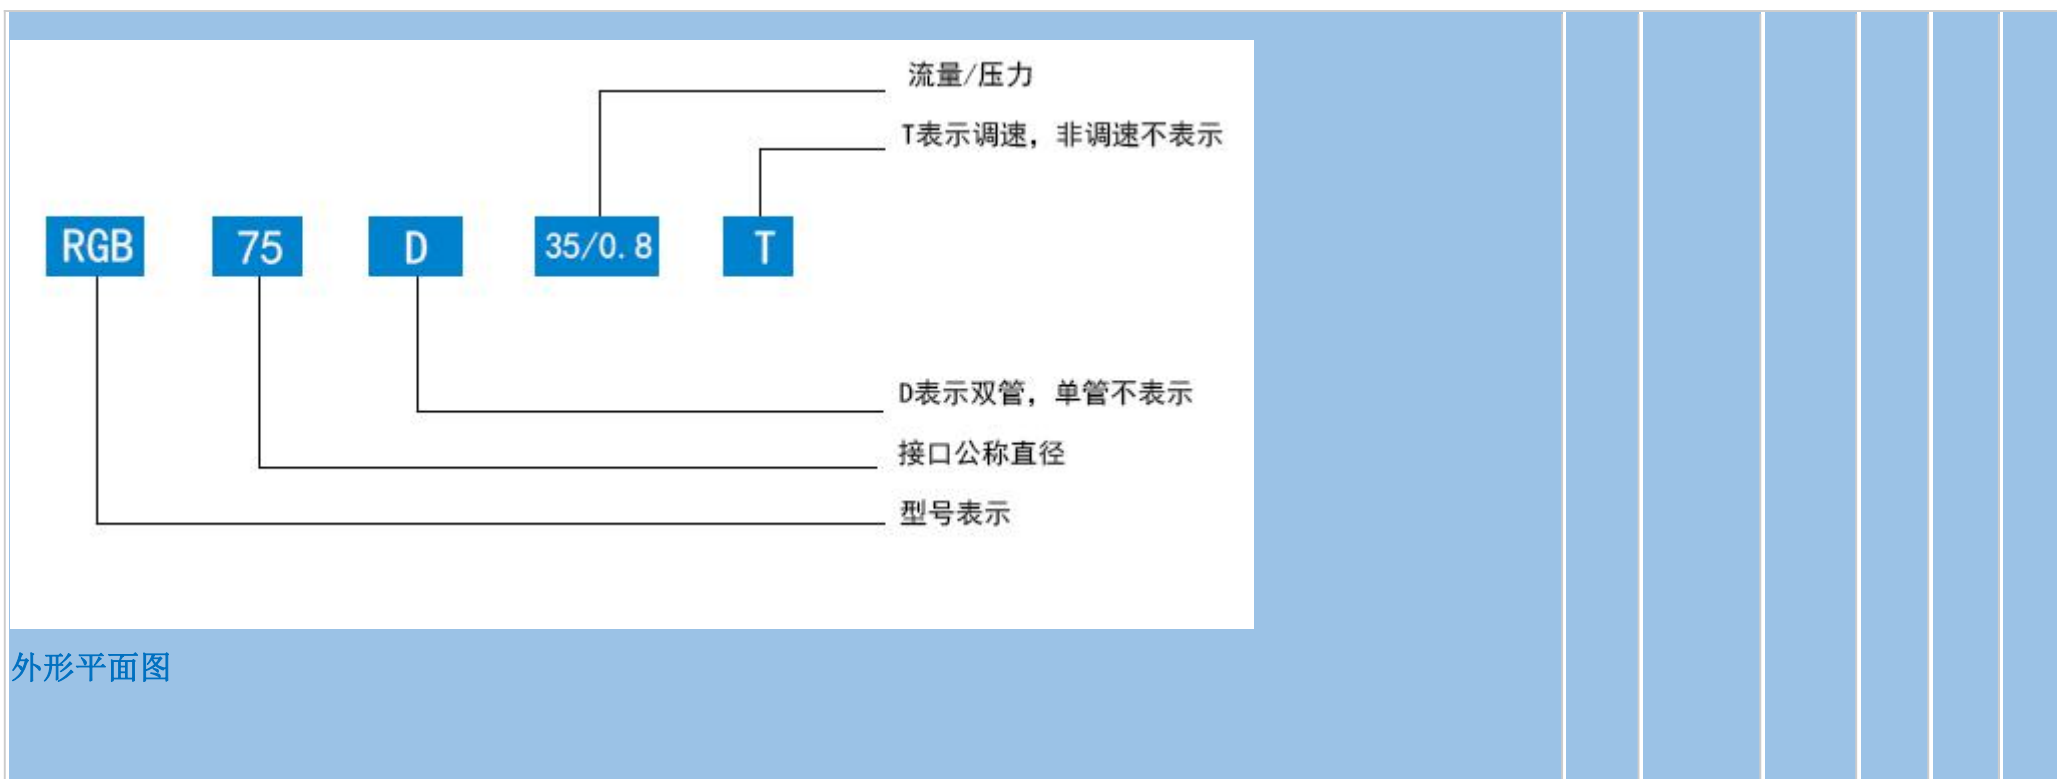

外形平面图

外形平面图

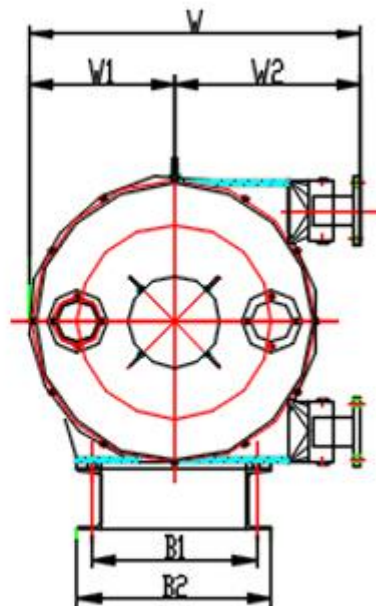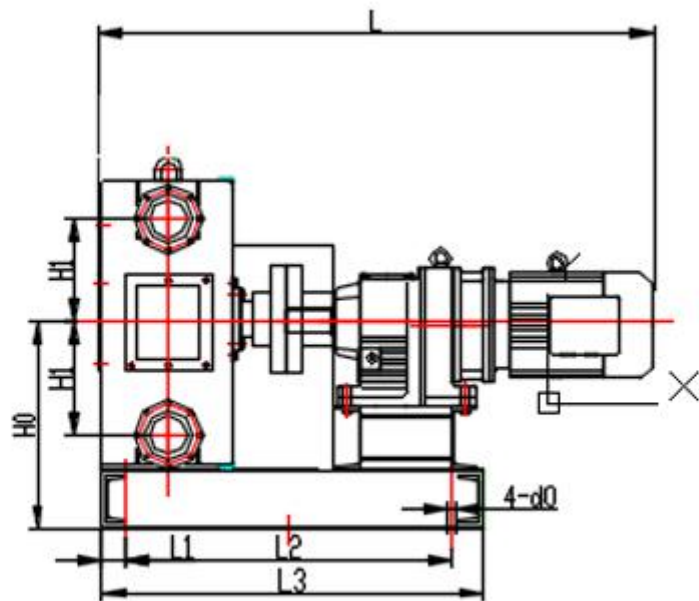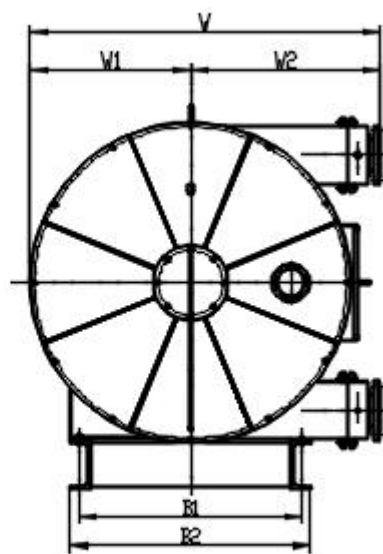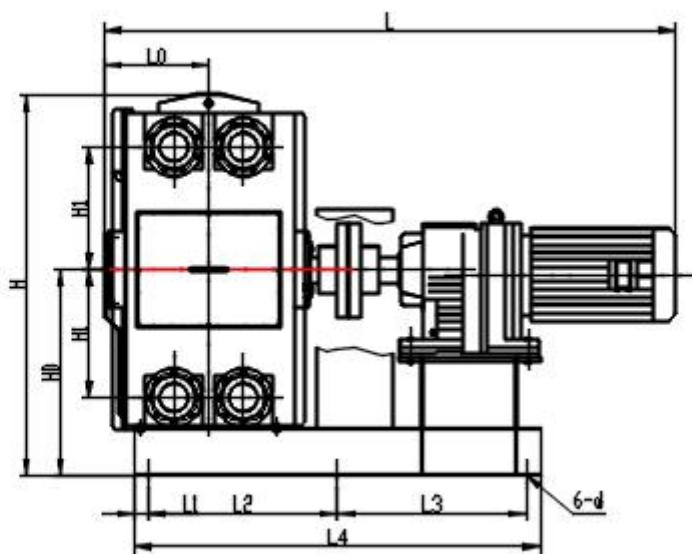

安装尺寸

型号	L	L0	L1	L2	L3	L4	H	H0	H1	W	W1	W2	B1	B2	d
RGB20	780	90	8	33	400	485	392	214	92	355	128	246	43	150	1
RGB25	820	100	12	65	500	540	470	258	114	440	154	310	48	230	1
RGB32	930	110	8	75	470	620	535	288	128	554	187	330	48	230	1
RGB40	970	115	8	90	455	635	590	320	158	620	211	369	48	255	1
RGB50	1150	138	10	50	656	760	730	394	205	730	270	415	53	330	1
RGB65	1420	165	10	60	810	930	975	530	275	842	352	448	65	400	2
RGB65D	1575	250	60	520	520	1160	904	518	267	1012	352	660	450	510	2
RGB75	1460	175	60	430	430	1000	980	545	295	865	380	475	430	510	2
RGB75D	1855	276	60	580	580	1300	975	545	295	1120	380	730	430	510	2
RGB90	1510	200	60	430	430	1000	1200	645	386	1130	495	635	650	710	2
RGB90-1	1126	492	600	800	300	400	1408	662	386	765	195	275	/	/	2
RGB90D	2200	370	15	72	1400	1546	1209	654	359	1314	856	856	73	560	2
RGB100	1760	265	75	520	520	1200	1425	772	456	1290	583	700	810	895	2
RGB125D	2425	440	60	800	800	1720	1616	872	540	1480	680	800	940	1020	2

软管泵性能表

型号	额定流量 (m3/h)	额定压力 (M Pa)	电机功率 kw)						
RGB20A	0.25	1.0	0.37						
RGB25A	0.50	1.0	0.75						
RGB32A-1	0.75	1.0	1.10						
RGB32A-2	1.00	1.0	1.50						
RGB40A-1	1.25	1.0	1.50						
RGB40A-2	1.50	1.0	1.50						
RGB40A-3	2.00	1.0	2.20						
RGB40A-4	2.50	1.0	2.20						
RGB50A-1	3.00	1.0	3.00						
RGB50A-2	4.00	1.0	4.00						
RGB50A-3	5.00	1.0	4.00						
RGB50A-4	6.00	1.0	4.00						
RGB65A-1	7.00	0.8	5.50						
RGB65A-2	9.00	0.8	5.50						
RGB65A-3	11.50	0.8	7.50						
RGB65D	23.00	0.8	11.00						
RGB75A-1	15.00	0.8	5.50						

RGB75A-2	20.00	0.8	7.50						
RGB75A-3	25.00	0.8	7.50						
RGB75D-1	35.00	0.8	11.00						
RGB75D-2	48.00	0.8	15.00						
RGB90A-1	35.00	0.6	11.00						
RGB90D	70.00	0.6	18.50						
RGB100A	50.00	0.6	15.00						
RGB100D	100.00	0.6	22.00						
RGB125A	75.00	0.5	22.00						
RGB125D	150.00	0.6	37.00						
RGB65D									
RGB75A-1				15.00	0.8	5.50	650		
RGB75A-2				20.00	0.8	7.50			
RGB75A-3				25.00	0.8	7.50			
RGB75D-1				35.00	0.8	11.00			
RGB75D-2				48.00	0.8	15.00	980		

RGB90A-1	35.00	0.6	11.00	850		
RGB90D	70.00	0.6	18.50	1050		
RGB100A	50.00	0.6	15.00	1400		
RGB100D	100.00	0.6	22.00	1700		
RGB125A	75.00	0.5	22.00	1600		
RGB125D	150.00	0.6	37.00	3100		